



INGEALUMINIOS
DE COLOMBIA

TEJA COLONIAL UPVC



HOTELES



CASA
QUINTAS



CENTROS
COMERCIALES



CASAS



INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Teja térmica y acústica de apariencia colonial, fabricada con polímeros de última generación reforzados con ASA. Ofrece elegancia, confort, alta durabilidad y resistencia frente al clima, granizo y cargas eólicas. Además, es liviana, inoxidable, resistente y de fácil instalación.

MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Las cubiertas deben almacenarse en sitios cubiertos, sobre superficies niveladas y sin sobrecargas puntuales. Se recomienda revisarlas al menos dos veces al año para evitar empozamientos o humedad, y limpiarlas con agua, jabón no abrasivo y cepillo suave para conservar su buen estado. Además, una teja UPVC Colonial de 5,694 m debe ser manipulada por mínimo 5 personas, con una separación de 2,50 m.

ESPECIFICACIONES

Teja térmica y acústica fabricada en polímeros de última generación reforzada con ASA y PVC.


SEPARACIÓN ENTRE APOYOS

ESPESOR	2 mm - 2.2 mm
Ancho Total	1,05 m
Ancho Útil	0,96 m
Longitud	5,694 m - 11.80 m

SEPARACIÓN ENTRE APOYOS

Altura Onda	30 mm
Separación Crestas	160 mm
Cantidad de Ondas	7 ondas
Voladizo Máximo	10 cm
Cantidad de Valles	6 valles
Ancho de los Valles	18,7 cm
Peso Kg/m ²	4,9 kg/m ²
Traslapo Longitudinal	0,22 m
Traslapo Transversal	1 onda
Pendiente Mínima	10%
ASA	5%
PVC	51%
Carbonato de Calcio	42%
Estabilizadores y Otros	2%
Material	ASA+PVC
Perfil	R1050

PERFIL:

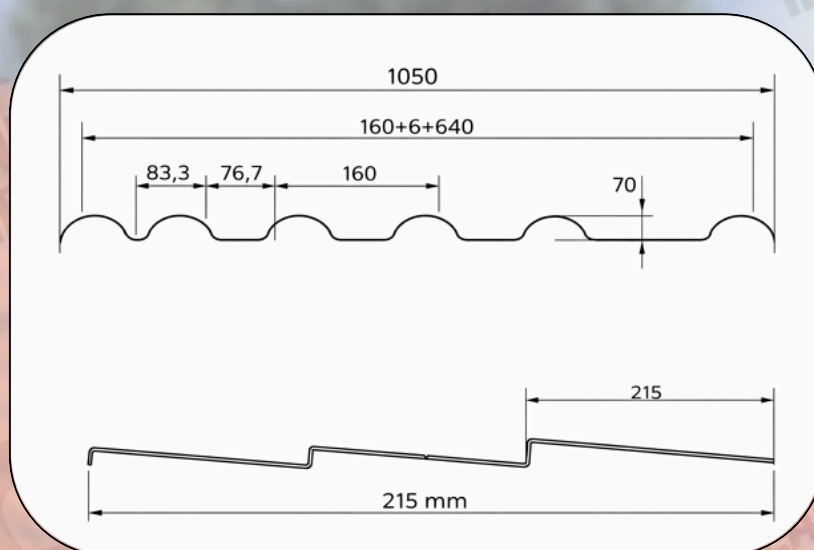

SISTEMA DE FIJACION

- ✓ Tornillo auto perforante de 2"
- ✓ Punta broca
- ✓ Cabeza hexagonal
- ✓ Capelote rojo ladrillo
- ✓ Sistema de fijación oculta
- ✓ Los tornillos deben instalarse en la zona superior de las cubiertas
- ✓ Deben colocarse a la mitad del traslape
- ✓ En las correas superiores y finales se debe instalar un tornillo en cada cresta



INCLINACION

