



¿POR QUE SE DICE TEJA TERMOACUSTICA?

Las tejas termoacústicas reciben este nombre porque combinan en una sola pieza aislamiento térmico y acústico. Están diseñadas para reducir el paso del calor exterior, ayudando a mantener los espacios más frescos, y al mismo tiempo disminuyen el ruido proveniente de la lluvia, el tráfico u otras fuentes externas.

Gracias a sus materiales compuestos, también ofrecen ventajas como ligereza, durabilidad y resistencia, convirtiéndose en una solución eficiente y funcional para diferentes tipos de cubiertas.





Las Tejas **Termoacusticas Perfil 7** son ideales para tu techo brindando confort y durabilidad 30 años de garantía.




LÍNEA COLOR
Bríndele un alto valor estético a sus proyectos.



Confort térmico y acústico



TEJA ONDULADA PERFIL 7

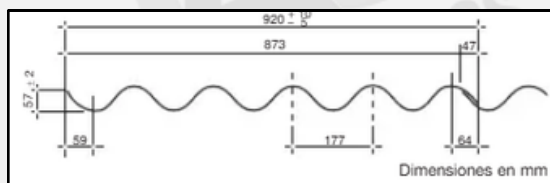

AHORRA 
EN TUS PROYECTOS
CON NUESTRA TEJA A 5.80 M


La teja ondulada Perfil 7 es la solución para cubiertas de todo tipo de construcción que requieran un techo económico y versátil, o también un cubrimiento de fachadas.

Teja	Longitud m		Ancho m		Superficie m²		Traslapo m		Peso Kg
	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lateral	
6	1.83	1.69	0.92	0.87	1.68	1.48	0.14	0.047	6.7 kg
8	2.44	2.30	0.92	0.87	2.25	2.01	0.14	0.047	9 kg
10	3.05	2.91	0.92	0.87	2.81	2.54	0.14	0.047	11 kg







TRASLAPO

Cada teja se fija con dos ganchos ubicados en las ondas valle.

En zonas de fuertes vientos las tejas se fijan con dos tornillos ubicados en las crestas de las ondas, para evitar que el viento las levante.

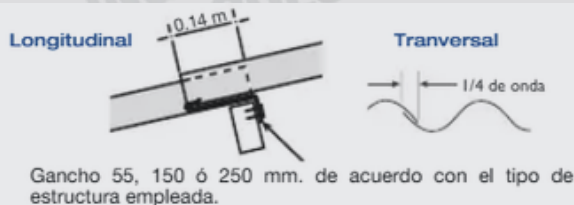


DISTANCIA ENTRE CORREAS

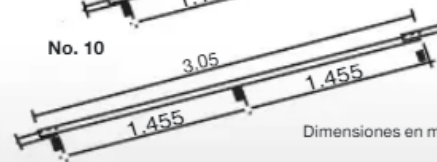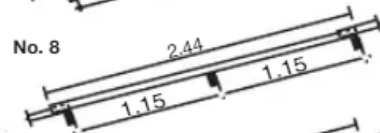

CARTA
DE
COLORES



**LADRILLO
COLONIAL**



BLANCO




AZUL

La estructura de apoyo y fijación de las tejas debe estar alineada, nivelada y libre de salientes que puedan causar daños después de la instalación. Además, debe tener un ancho mínimo de 40 mm, siguiendo la inclinación de la teja.


SISTEMAS DE FIJACION



Ganchos galvanizados

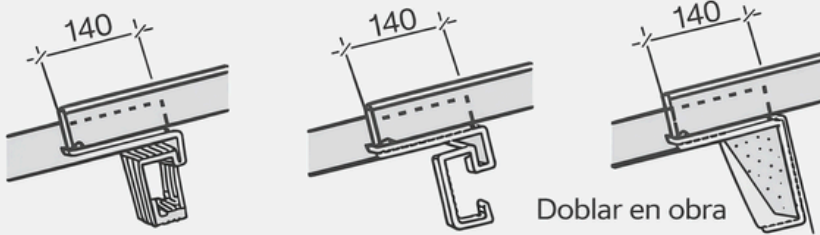


Doblar en obra

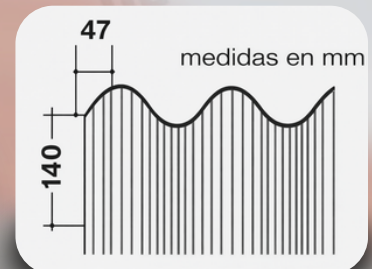


DESPUENTE DE LAS TEJAS

Con amarre de alambre para caballetes

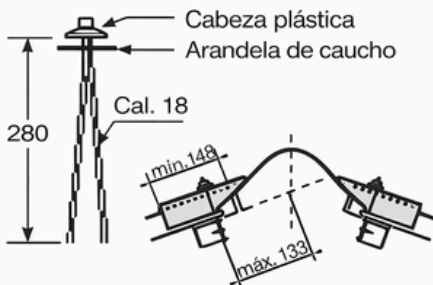


Dimensiones en mm

Con tornillos galvanizados para correas de madera

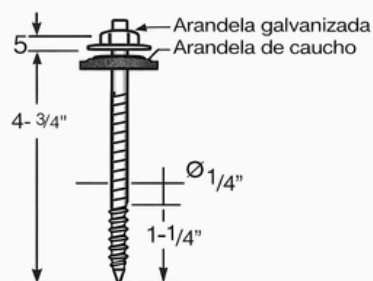

Dimensiones en pulgadas.

Dimensiones en m

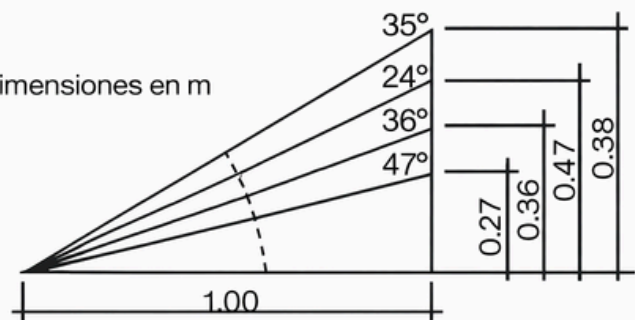

Equivalencias


Ángulo	mínima*	Pendiente
15°		27%
20°		36%
25°		47%
30°		58%

Para pendientes menores, se debe remitir al manual de manejo, instalación y mantenimiento de cubierta.

Cualquier información adicional para manejo y almacenamiento, si es necesaria, consulte al departamento de servicio al cliente.

SISTEMAS DE INSTALACION

Montaje de derecha a izquierda

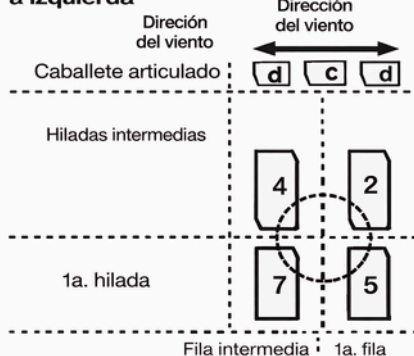

Montaje de izquierda a derecha

