

INGEALUMINIOS DE COLOMBIA



TEJA UPVC TERMOACUSTICA

Cresta alta- 2 MM



RETARDANTE
DE FUEGO

RESISTENTE A
LA CORROSION

ASLAMIENTO
ACUSTICO

RESISTENTE
AL IMPACTO


AMIGABLE AL
MEDIO AMBIENTE

COLOR
DURADERO

RESISTENTE AL
CLIMA

DATOS TECNICOS

Las tejas termoacústicas de UPVC (**PVC sin plastificantes**) combinan durabilidad, resistencia a la intemperie y aislamiento térmico y acústico, siendo un material seguro y eficiente para techados, cerramientos y cubiertas.

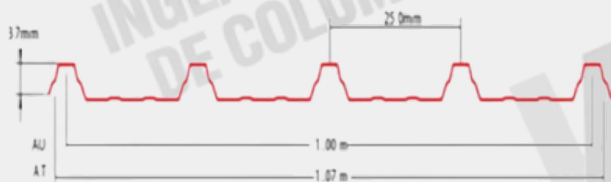

TEJA UPVC

TIPO DE CRESTA	Alta	
ESPESOR/CALIBRE	2 mm	
LONGITUD	Desde 5,90 m hasta 11,80 m	
ANCHO TOTAL	1,07 mts.	
ANCHO ÚTIL	1,00 mts.	
PESO M2	4,2 kg/m ²	
CANTIDAD DE CRESTAS	5 crestas	
ALTURA CRESTA	37 mm	
SEPARACIÓN CRESTA	250 mm	
CANTIDAD DE VALLES	4 valles	
CANTIDAD DE RIGIDAZORES	8 und	
TRASLAPO LONGITUDINAL	25 cm	
TRASLAPO TRANSVERSAL	1 cresta	
RESISTENCIA TÉRMICA	0,0345 K m/w	
PENDIENTE MINIMA	10%	
PENDIENTE MINIMA CON TRASLAPO	15%	
VOLADIZO MAXIMO	25 cm	
RADIO MINIMO DE CURVATURA	16 m	
DISTANCIA ENTRE CORREAS (%) PENDIENTE	10% - 15%	1,10 m
	15% - 20%	1,20 m
	>20%	1,30 m

USO:

Sector Industrial



Sector Agropecuario



Sector Residencial




Sector Comercial




FORMA DE INSTALACION

Manipulacion y mantenimiento

- La limpieza debe realizarse como mínimo 2 veces al año.
- Se debe hacer una revisión periódica de la instalación de la teja, para cerciorarse de que no hay empozamientos de agua, acumulación de mugre, principalmente en los traslapes.
- El numero de personas necesarias para manipular cada cubierta es proporcional a la longitud de la misma.

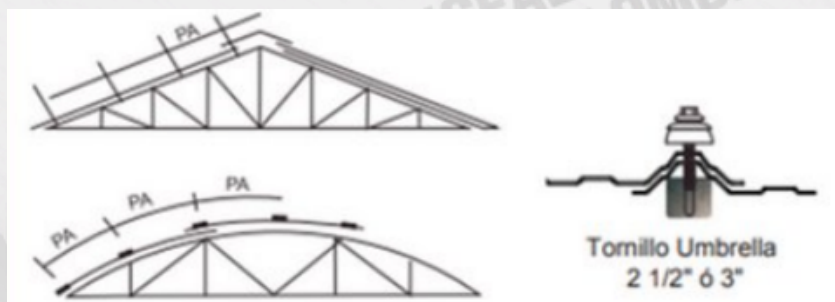

La fijación sobre las correas se realiza mediante el tornillo autoperforante. Los tornillos deben perforar en la zona superior de las cubiertas y a la mitad del traslape, en correas superiores y finales se deben instalar tornillos en cada cresta, en correas intermedias se deben instalar 5 tornillos por cada metro cuadrado considerando los extremos del tejado.

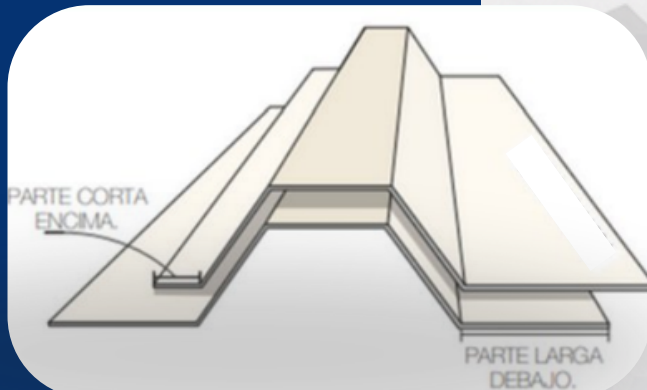

Haciendo el traslape de manera correcta, el empalme entre la cresta final y la inicial **encajan perfectamente.**

CABALLETE CRESTA ALTA 2 MM



PRODUCTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	MATERIAL	COLOR
Caballote cresta alta	1,07	0,60	2 mm	UPVC	Blanco




Accesorio en UPVC ideal para colocación en la cumbrera donde culmina la inclinación en la parte mas alta de dos tejas, Unicamente aplica para proyectos a dos aguas.

Set de fijación para teja cresta alta, se compone de un tornillo, capelote, tapa.



PRODUCTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	MATERIAL	COLOR
Teja traslúcida (complemento)	5,90 m	1,07	1,5MM	Fibra de vidrio	Traslúcido

Teja traslúcida que permite el paso de la luz, pero no de los rayos directos. Resistentes a la exposición solar y al impacto, Flexibilidad y estabilidad dimensional.

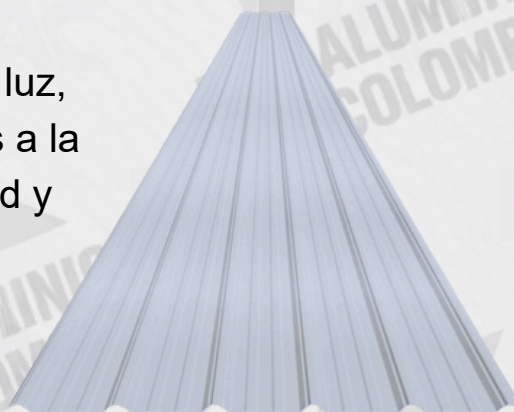

Sede Principal
Av 1ro. de Mayo
#52a – 86

Sede 7 de Agosto
Calle 68 #27 -05
Barrio 7 de Agosto.

Sede Duitama Boyacá
Calle 21 #40-211

¿Qué la hace mejor que las demás?

VERANO

Puede reducir la temperatura interna hasta en 4°C - 6°C comparado con una teja metálica simple.

LLUVIA

Amortigua el ruido del impacto del agua hasta en un 30%.

LARGA VIDA

No requiere pintura y es difícil que se formen hongos.

1.
2.
3.

TEJA UPVC TERMOACUSTICA